



Die hohe Kunst des edlen Klangs

Seite 3	Phase-Line DW	Unsichtbarer integrierbares Topteil mit Gipskarton-Front
Seite 4	Phase-Line CM	Unsichtbar integrierbares Topteil für Holzwerkstoffe und Schichtstoffe
Seite 5	Phase-Line DW LS	Unsichtbarer integrierbares Linienstrahler Topteil mit Gipskarton-Front
Seite 6	Phase-Line CS	Linienstrahler mit großer Reichweite
Seite 7	Sub-Line DW Invisible	Unsichtbarer Subwoofer mit Gipskarton-Front
Seite 8	Sub-Line 12 SF	Slotfire-Subwoofer für den Einbau in flache Hohlräume
Seite 9	Sub-Line 12 FF	Flacher Frontfire Subwoofer
Seite 10	Sub-Line 15 FF	High-Power Frontfire Subwoofer
Seite 11	Sub-Line 15 DF	High-Power Downfire Subwoofer mit Sockelabstrahlung
Seite 12	Power-Line 19	19" High-Power DSP Verstärker
Seite 13	Power-Line Aktiv	High-Power DSP Aktiv-Verstärkermodule

Phase-Line DW

Unsichtbare High-Performance Topteile
für den Trockenbau und den Massivbau



Fugenlos integrierbar

Unsichtbarer integrierbares Topteil mit Gipskarton-Front

Modell	Abmessungen	Frequenzbereich	Belastbarkeit / Impedanz
Phase-Line 120 DW	625 mm x 500 mm x 65 mm	150 Hz bis 20000 Hz	120 W / 8 Ω

Die hohe Kunst des edlen Klangs

Phase-Line CM

High-Performance Topteile, unsichtbar
integrierbar in Möbel und Holzvertäfelungen



Fugenlos integrierbar


Unsichtbar integrierbares Topteil für Hozwerkstoffe und Schichtstoffe

Modell	Abmessungen	Frequenzbereich	Belastbarkeit / Impedanz
Phase-Line 120 CM	Custom	150 Hz bis 20000 Hz	120 W / 8 Ω

Die hohe Kunst des edlen Klangs

Phase-Line DW LS

Unsichtbare High-Performance Line-Source Topteile für den Trockenbau und den Massivbau

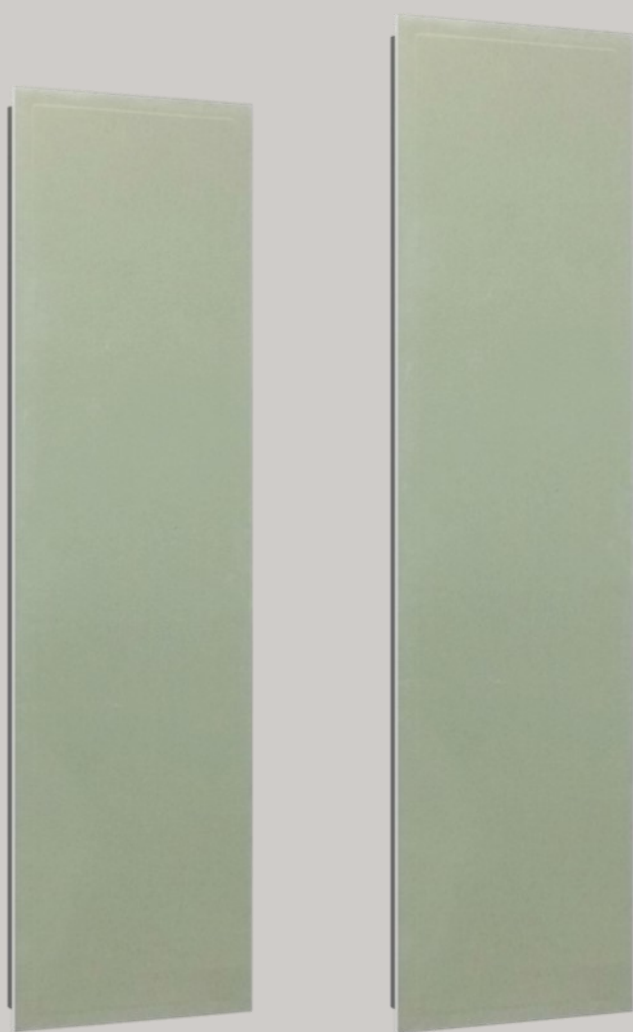

Fugenlos integrierbar


Linienstrahler mit großer Reichweite

Modell	Abmessungen	Frequenzbereich	Belastbarkeit / Impedanz
Phase-Line 400 DW LS	395 mm x 1845 mm x 65 mm	150 Hz bis 20000 Hz Breitbandlinie	400 W / 4 Ω
Phase-Line 700 DW LS	395 mm x 1995 mm x 65 mm	150 Hz bis 20000 Hz Breitbandlinie	700 W / 4 Ω

Die hohe Kunst des edlen Klangs

Phase-Line CS

High-Performance Topteile für exklusive Clubs und Heimkinos

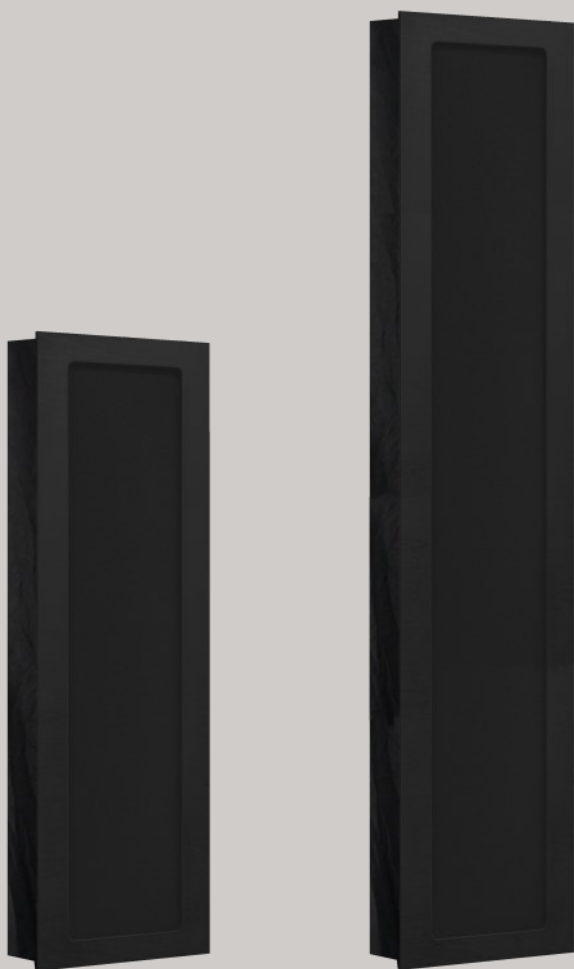

Wandbündig integrierbar


Linienstrahler mit großer Reichweite

Modell	Abmessungen	Frequenzbereich	Belastbarkeit / Impedanz
Concert 400 CS	305 mm x 1090 mm x 120 mm	150 Hz bis 20000 Hz Breitbandlinie	400 W / 8 Ω
Concert 700 CS	305 mm x 1700 mm x 120 mm	150 Hz bis 20000 Hz Breitbandlinie	700 W / 5 Ω

Die hohe Kunst des edlen Klangs

Sub-Line 12 DW

Unsichtbarer Subwoofer für den
Trockenbau

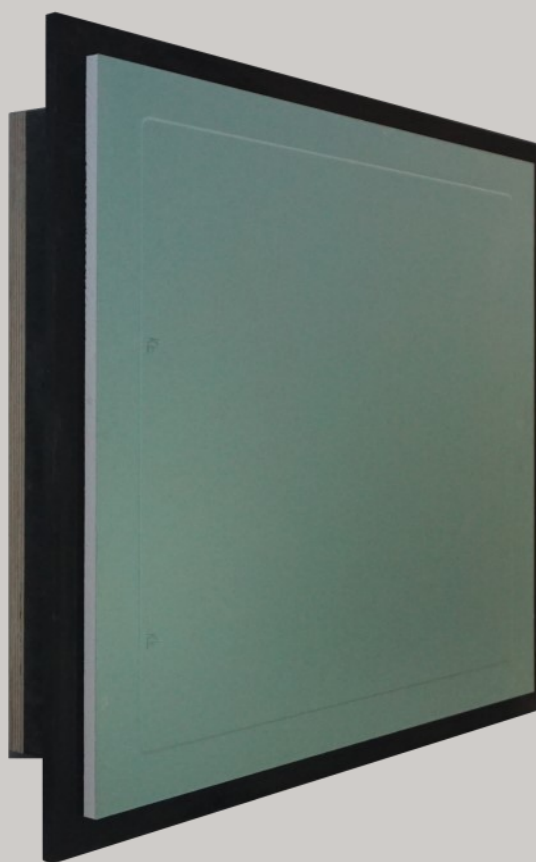

Fugenlos integrierbar

Unsichtbarer Subwoofer mit Gipskarton-Front

Modell	Abmessungen	Frequenzbereich	Belastbarkeit / Impedanz
Sub 12 DW	625 mm x 625 mm x 135 mm (685 mm x 685 mm x 135 mm)	20 Hz bis 200 Hz	250 W / 8 Ω

Die hohe Kunst des edlen Klangs

Sub-Line 12 SF

Slotfire Einbau-Subwoofer

1 x 12" und 2 x 12"



Wandbündig integrierbar

Slotfire-Subwoofer für den Einbau in flache Hohlräume

Modell	Abmessungen	Frequenzbereich	Belastbarkeit / Impedanz
Sub 12 SL	430 mm x 570 mm x 198 mm	20 Hz bis 200 Hz	250 W / 2 x 4 Ω
Sub 12-2 SL	820 mm x 570 mm x 198 mm	20 Hz bis 200 Hz	500 W / 4 Ω

Die hohe Kunst des edlen Klangs

Sub-Line 12 FF

Frontfire Sub 12"



Flacher Frontfire Subwoofer

Modell	Abmessungen	Frequenzbereich	Belastbarkeit / Impedanz
Sub 12 FF	440 mm x 410 mm x 135 mm	20 Hz bis 200 Hz	250 W / 2 x 4 Ω

Die hohe Kunst des edlen Klangs

Sub-Line 15 FF

Frontfire Sub 15" und 2 x 15"



High-Power Frontfire Subwoofer für exklusive Clubs und Heimkinos

Modell	Abmessungen	Frequenzbereich	Belastbarkeit / Impedanz
Sub 15 FF	470 mm x 470 mm x 395 mm	20 Hz bis 200 Hz	1000 W / 8 Ω
Sub 15-2 FF	940 mm x 470 mm x 395 mm	20 Hz bis 200 Hz	2000 W / 4 Ω

Die hohe Kunst des edlen Klangs

Sub-Line 15 DF

Downfire-Subwoofer 2 x 15" Boxer



Wandbündig integrierbar mit
Sockelabstrahlung

High-Power Downfire Subwoofer mit Sockelabstrahlung

Modell	Abmessungen	Frequenzbereich	Belastbarkeit / Impedanz
Sub 15-2 Boxer DF	1060 mm x 510 mm x 440 mm	20 Hz bis 200 Hz	2000 W / 4 Ω

Die hohe Kunst des edlen Klangs

Amp-Line 19

High-Power DSP Amplifier



2 bis 8-Kanal High-Power 19" DSP Systemverstärker 1000

Modell	Leistung	Abmessungen
Power-Rack 1000-2	2 x 500 Watt 1 x 1000 Watt gebrückt	19", 2 HE
Power-Rack 1000-4	4 x 500 Watt 2 x 1000 Watt gebrückt	19", 2 HE
Power-Rack 1000-6	6 x 500 Watt 3 x 1000 Watt gebrückt	19", 2 HE
Power-Rack 1000-8	8 x 500 Watt 4 x 1000 Watt gebrückt	19", 2 HE

2 bis 8 Kanal High-Power 19" DSP Systemverstärker 1600

Modell	Leistung	Abmessungen
Power-Rack 1600-2	2 x 800 Watt 1 x 1600 Watt gebrückt	19", 2 HE
Power-Rack 1600-4	4 x 800 Watt 2 x 1600 Watt gebrückt	19", 2 HE
Power-Rack 1600-6	6 x 800 Watt 3 x 1600 Watt gebrückt	19", 2 HE
Power-Rack 1600-8	8 x 800 Watt 4 x 1600 Watt gebrückt	19", 2 HE

Die hohe Kunst des edlen Klangs

Amp-Line Aktiv

High-Power DSP Amplifier



2-Kanal High-Power DSP Systemverstärker-Aktivmodul 1600

Modell	Leistung
Power-Pack 1600-2	2 x 800 Watt 1 x 1600 Watt gebrückt



4-Kanal High-Power DSP Systemverstärker-Aktivmodul 1600

Modell	Leistung
Power-Pack 1600-4	4 x 400 Watt 2 x 800 Watt gebrückt

Die hohe Kunst des edlen Klangs

Loftsonic GmbH & Co. KG

Am Hemel 2 A

D-55124 Mainz

GERMANY

Tel. +49 6 131 60 30 723

Fax +49 6 131 60 30 796

Email: info@LoftSonic.de

www.LoftSonic.de

Modulare Komponenten - Stand 01.09.2022

Unsere Produktdokumentationen sowie Prospekt- und Informationsmaterialien sollen nach unserem bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch nicht rechtsverbindlich. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.